



# Tennisplatz- Frühjahrsinstandsetzung mit dem TM2

## 2 mm Altsand abtragen, wie geht das?

20 Stunden körperlicher Schwerarbeit werden geleistet um 2 Tonnen Altsand abzutragen. Das ist das Gewicht der oberen 2 mm der Deckschicht eines Tennisplatzes.

Weniger Einsatz bewirkt auch weniger. Moosreste bleiben und werden nur zugedeckt. Auch der Wirkungsgrad von Motorgeräten ist kritisch, schon das Einsinken der Räder um nur einen Millimeter bedeutet fast eine Tonne Sand.

Das neue Altsandmesser TM2 macht's richtig. In einer Stunde zieht eine Person einen Tennisplatz Millimeter genau ab und legt den Altsand in 10 Spuren, die dann zusammen geschoben und weggekartet werden können.

## Das Prinzip



## Die Funktion


- Die Gleitplatte liegt immer auf unbearbeiteter Platzfläche.
- Das vorangestellte Messer säubert den Weg, es greift nicht in den Boden ein.
- Das nachgestellte Hauptmesser schabt den Sand in genauer Relation zur Unterseite der Gleitplatte.
- Moos wird wie ein Teppich aufgerollt.
- Linien überfährt der **TM2** problemlos. Kein Motorenlärm, keine Abgase.
- Der **TM2** amortisiert sich schon im ersten Jahr.

TM2 ein Gerät der



limtech KG

**Platzpflege professionell einfach mit TM2 und SM2!**

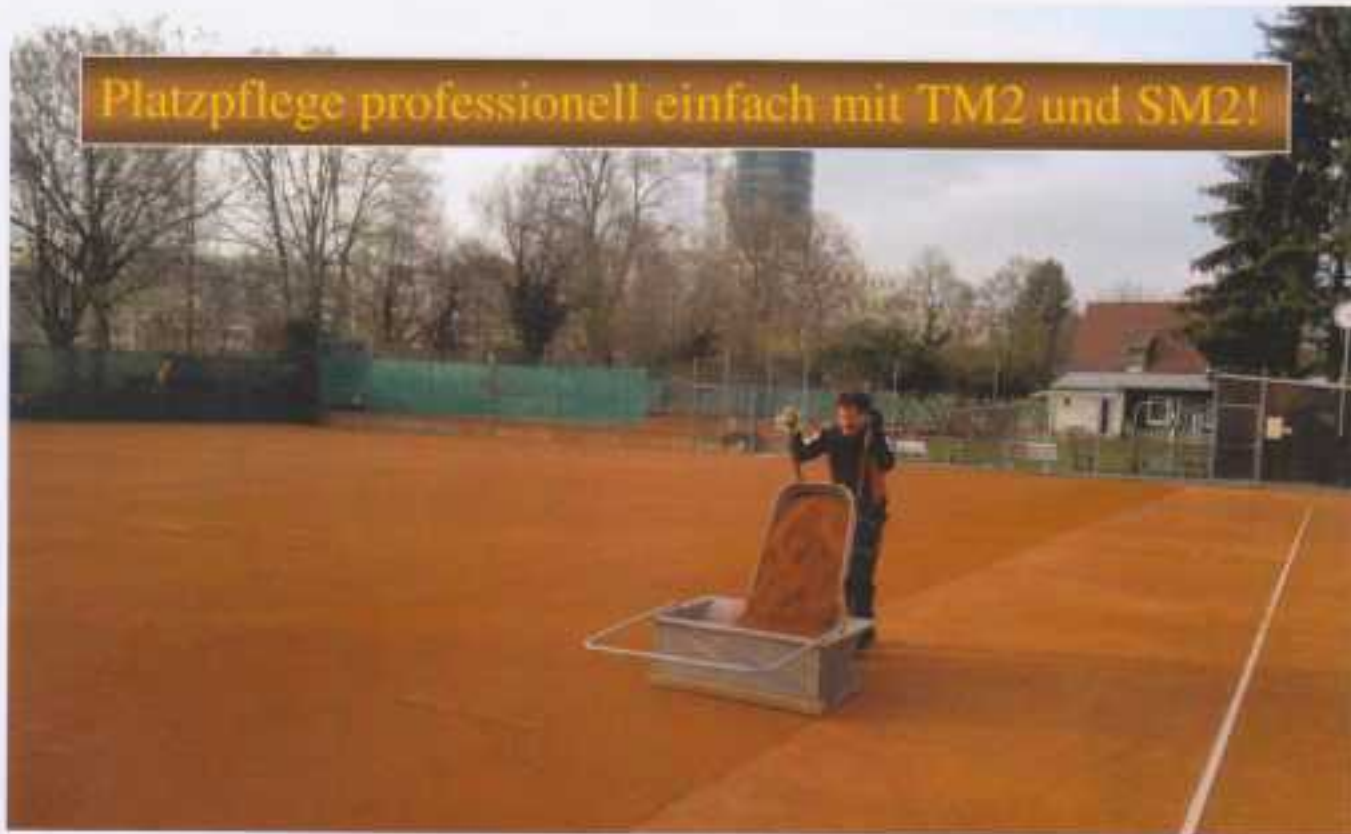

Jetzt sind wir soweit.  
Mit diesen zwei Werkzeugen  
generieren wir unseren  
Tennisplatz vorbildlich mit  
größter Präzision. Sie gewinnen  
Qualität, sparen Geld und  
Arbeitszeit. Sie können  
mit wenigen freiwilligen  
Helfern auch ohne große  
Einweisung einen vorbildlichen  
Sandplatz wieder herstellen!



**Sie erreichen uns unter:**

**Limtech KG  
Gartenstraße 37  
70563 Stuttgart**

**Tel.: 0711 9014863  
E-Mail: [info@limtech.de](mailto:info@limtech.de)  
[www.limtech.de](http://www.limtech.de)**